



STOJANY A CENTROVACÍ SYSTÉMY PRO TRUBKY



STOJANY CENTRÁTORY SVORKY

RYCHLÉ A PŘESNÉ ZAROVNÁNÍ TRUBEK

CENTRÁTORY TRUBEK BC / CENTRÁTORY TRUBEK GC

ŘETĚZOVÉ CENTRÁTORY TRUBEK

BC CENTRÁTORY TRUBEK


- > Vhodné pro svařování všech typů materiálů
- > Rychlé a snadné použití
- > Spojuje přesnost s bezpečností
- > Rychlé vystředění
- > Nastavovací šrouby s ložisky z nerezové oceli

KÓD	HMOTNOST (kg)	PRŮMĚR TRUBKY (palce)	PRŮMĚR TRUBKY (mm)
BBC2	1,8	1"-2"	25-65
BBC6	4,8	2"-6"	50-168
BBC12	4,8	5"-12"	127-325



- > Trubky Ø 101,6 – 1826 mm
- > Řetězové centrovací zařízení využívá pevné řetězové svěrky pro zajištění přesného vystředění a odstranění oválnosti svaru
- > Zařízení může zůstat na místě i během svařování
- > Tvarovky, jako jsou kolena a T-kusy, lze polohovat pomocí speciálního držáku
- > Vyrobeno z uhlíkové a nerezové oceli
- > Volitelně lze doplnit centrovací svěrky pro vyšší přesnost a nosnost
- > Zdvhací zařízení je vybaveno dvěma nezávislými šrouby s ložisky pro vyrovnání nerovných povrchů


KÓD	PRŮMĚR TRUBKY (mm)	HMOTNOST (kg)
SCC12	101,6-323,9	12
SCC12SS	101,6-323,9	12
SCC24	101,6-609,6	21
SCC24SS	101,6-609,6	21
SCC36	254-914,4	42
SCC36SS	254-914,4	42
SCC48	254-1219,2	69
SCC48SS	254-1219,2	69

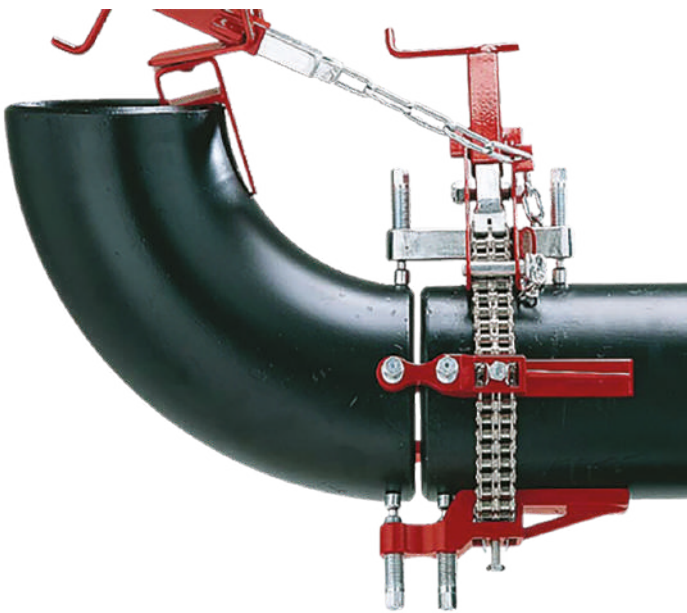

GC CENTRÁTORY TRUBEK

- > Vyrobeno z kované oceli pro vysokou upínací sílu
- > Speciální kryty a šrouby pro použití na nerezovou ocel

NÁZEV	PRŮMĚR TRUBKY (mm)	HMOTNOST (kg)	KRYTKY A ŠROUBY PRO NEREZOVOU OCEL
GC 1-3	20-90	1"-2"	25-65
GC 2-5	50-150	2"-6"	50-168
GC 4-7	90-190	5"-12"	127-325
GC 5-9	125-225	2"-6"	50-168
GC 10-14	225-370	5"-12"	127-325

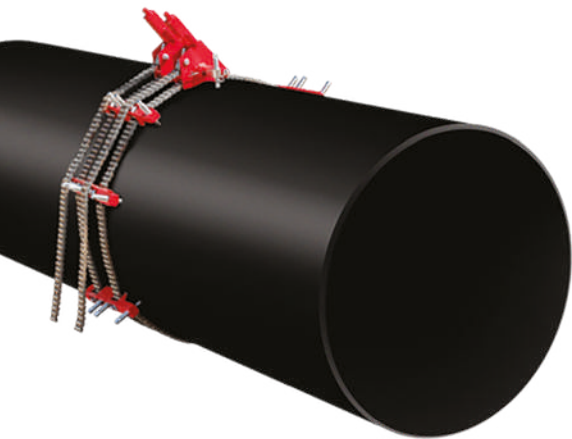

KÓD	PRŮMĚR TRUBKY (mm)	POČET ZDVIHACÍCH TYČÍ	MATERIÁL
DCC24	254-609,6	7	Uhlíková ocel
DCC24SS	254-609,6	7	Nerezová ocel
DCC36	254-914	9	Uhlíková ocel
DCC36SS	254-914	9	Nerezová ocel
DCC48	254-1219	12	Uhlíková ocel
DCC48SS	254-1219	12	Nerezová ocel
DCC60	254-1524	16	Uhlíková ocel
DCC60SS	254-1524	16	Nerezová ocel
DCC72	254-1829	20	Uhlíková ocel
DCC72SS	254-1829	20	Nerezová ocel

STOJANY BASIC – PJ1

NÍZKÉ A STŘEDNĚ VYSOKÉ PODPĚRY PRO POUŽITÍ VE VŠECH TYPECH VÝROBNÍCH DÍLEN

STOJANY BASIC

Výšky jsou od 17,5 cm do 85 cm. Na V-hlavu stojanu PJ1 lze pro různé aplikace volitelně namontovat válečkové hlavy ze série PJ3.



KÓD	VÝŠKA STOJANU (mm)	NOSNOST (kg)
PJ1-1	175–260	450
PJ1-2	250–400	450
PJ1-3	400–550	450
PJ1-4	550–700	450
PJ1-5	700–850	450

VOLITELNĚ:

SWK3/SWK3SS

OCELOVÁ KOLA

- Nosnost: 1 000 kg
- Hmotnost: 3,4 kg
- Rozsah průměru trubek: 25,45–304,8 mm (1“–12“)



PWK3

POLYURETANOVÁ KOLA

- Nosnost: 600 kg
- Hmotnost: 4 kg
- Rozsah průměru trubek: 25,45–304,8 mm (1“–12“)



BTK3/BTK3SS

KULIČKOVÉ PŘEPRAVNÍ JEDNOTKY

- Nosnost: 600 kg
- Hmotnost: 2,5 kg
- Rozsah průměru trubek: 25,45–304,8 mm (1“–12“)



NWK3

NYLONOVÁ KOLA

- Nosnost: 450 kg
- Hmotnost: 2 kg
- Rozsah průměru trubek: 25,45–304,8 mm (1“–12“)



STOJANY PJ3

STABILNÍ TROJNOHÝ STOJAN Z KONSTRUKČNÍHO ČTVERCOVÉHO PROFILU / VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ

Dostupné s malými nebo velkými V-hlavami, ocelovými, nerezovými, nylonovými nebo polyuretanovými válečky, kuličkovými přepravními hlavami a válcovými hlavami pro trubky. Vhodné pro průměry trubek od 1“ do 36“, s nosností až 1 000 kg.



- Nosnost: 1 000 kg
- Výškově nastavitelná: 71–122 cm
- Široký výběr hlav a válečků
- K dispozici se stálou nebo skládací základnou
- Univerzální a snadno skladovatelná

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

- Pevná noha – Hmotnost: 7,0 kg – Maximální průměr trubky: 304,8 mm (12“)
- Skládací noha – Hmotnost: 7,0 kg – Maximální průměr trubky: 304,8 mm (12“)

STANDARDNÍ MOŽNOSTI V-HLAVY

V-HLAVA

- PJ3V – Nosnost: 1 000 kg – Hmotnost: 3,4 kg – Průměr trubky: 25,45–304,8 mm (1“–12“)

NEREZOVÉ POUZDRA

- SSC3-1 – Nosnost: 1 000 kg – Hmotnost: 1,0 kg – Průměr trubky: 25,45–304,8 mm (1“–12“)

MOŽNOSTI SAD KOL

- Ocelová kola, nylonová kola, polyuretanová kola, kuličkové přepravní jednotky




PJ3V



SSC3-1

MOŽNOSTI VÁLCOVÉ HLAVY PRO TRUBKY

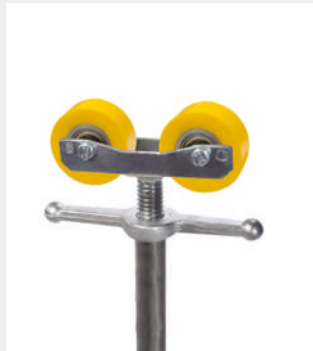

PWK350



SWK350



NWK350



BTK3

TYP A MODEL	MATERIÁL KOLA	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	PRŮMĚR TRUBKY	PRŮMĚR TRUBKY (mm)
SWK350	Ocel	1,000	4,9	1"–12"	25,45–304,8
SWK350SS	Nerezová ocel	1,000	3,4	1"–12	25,45–304,8
NWK350	Nylon	450	4,9	1"–12	25,45–304,8
PWK350	Polyuretan	600	5,0	1"–12	25,45–304,8

MOŽNOSTI VELKÉ V-HLAVY

TYP A MODEL	MATERIÁL	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	PRŮMĚR TRUBKY	PRŮMĚR TRUBKY (mm)
LVH	—	1,000	7,6	Až 24"	Až 585,6
SSC4	Nerezová ocel	1,000	1,0	1"–24"	25,4–585,6



LVH



SSC4

MOŽNOSTI SAD KOL PRO VELKOU V-HLAVU

MOŽNOSTI KOL A KULIČKOVÝCH PŘEPRAVNÍCH JEDNOTEK

TYP A MODEL	MATERIÁL	NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)	PRŮMĚR TRUBKY	PRŮMĚR TRUBKY (mm)
SWK4	Ocel	1,000	3,0	1"–24"	25,4–585,6
SWK4SS	Nerezová ocel	1,000	3,0	1"–24"	25,4–585,6
NWK4	Nylon	450	1,8	1"–24"	25,4–585,6
PWK4	Polyuretan	600	11,5	4"–36"	101,6–914,4
BTK4	Ocel	600	2,3	1"–24"	25,4–585,6
BTK4SS	Nerezová ocel	600	2,3	1"–24"	25,4–585,6

STOJANY PJQ

MULTIFUNKČNÍ / VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ / STOJANY S VÁLCI PRO TRUBKY

Robustní výškově nastavitelné stojany pro trubky o průměru až 914 mm (36") s nosností až 2 500 kg, možností výběru typu hlavy, volitelnými kolečky a univerzální konfigurací pro použití ve výrobních dílnách i na staveništích.



Modulární stojan: kombinujte základnu, různé V-hlavy a kolečka podle potřeby (ocel, nerezová ocel, nylon, polyuretan nebo kuličkové přepravní jednotky).

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

➤ PJQB – Nosnost: 2 500 kg – Hmotnost: 10 kg – Průměr trubky: N/A

SADA VÁLEČKOVÝCH KOL PRO ZÁKLADNÍ JEDNOTKU

➤ RWK4 – Nosnost: 2 000 kg – Hmotnost: 11 kg – Průměr trubky: N/A

MOŽNOSTI VELKÉ V-HLAVY

VELKÁ V-HLAVA

➤ LVH – Nosnost: 2 500 kg – Hmotnost: 7,5 kg – Průměr trubky: 25,4–917,4 mm (1"–36")

NEREZOVÉ POUZDRA

➤ SSC4 – Nosnost: 2 500 kg – Hmotnost: 1 kg – Průměr trubky: 25,4–917,4 mm (1"–36")

MOŽNOSTI SADY KOL PRO VELKOU V-HLAVU

OCELOVÁ KOLA

- SWK4 – Nosnost: 2 000 kg – Hmotnost: 10,5 kg
- SWK4SS (nerezová ocel) – Nosnost: 2 000 kg – Hmotnost: 10,5 kg

NYLONOVÁ KOLA

- NWK4 – Nosnost: 450 kg – Hmotnost: 8,5 kg

POLYURETANOVÁ KOLA

- PWK4 – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 11,5 kg

KULIČKOVÉ JEDNOTKY

- BTK4 – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 8,5 kg
- BTK4SS (nerezová ocel) – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 8,5 kg



LVH



LVH + SSC4



LVH + SVK4




LVH + BTK4

STOJAN S VÁLCI PRO TRUBKY RPS4

UNIVERZÁLNÍ DESIGN / ROBUSTNÍ NOSNOST / VYMĚNITELNÁ KOLA

Stojan s válci pro trubky RPS4 je univerzální a přenosné řešení, které lze používat buď na pracovním stole, nebo přímo na podlaze. Válečky jsou vyměnitelné a lze je nezávisle nastavovat pro trubky o průměru až 48" (1 220 mm). RPS4 lze také připevnit k základní jednotce PJ4 a vytvořit tak stojan s válci ve stylu čtyřnohé konstrukce.

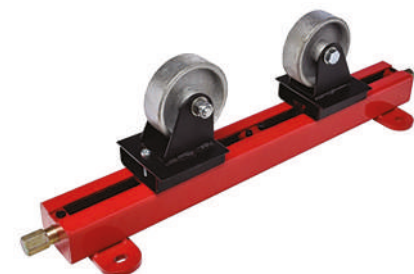

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Certifikovaná nosnost: 2 000 kg
- Různé možnosti hlav, vyměnitelné se stojany PJ3 a PJ4
- Vhodné pro trubky z uhlíkové i nerezové oceli
- Možnost montáže na stůl nebo přímo na podlahu
- Pro průměry trubek až do 48" (1 220 mm)
- Výběr kol: ocelová, nerezová, nylonová nebo polyuretanová
- Kola jsou vyměnitelná a mohou být použita i na stojanech PJ3 a PJ4
- Nezávislé nastavení kol pro maximální flexibilitu

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

- RPS4B – Připevnitelný nosič kol – Nosnost: 2 000 kg

MOŽNOSTI SAD KOL

OCELOVÁ KOLA

- SWK3 – Sada ocelových kol – Nosnost: 1 000 kg
- SWK3SS – Sada nerezových kol – Nosnost: 1 000 kg

NYLONOVÁ KOLA

- NWK3 – Sada nylonových kol – Nosnost: 450 kg

POLYURETANOVÁ KOLA

- PWK3 – Sada polyuretanových kol – Nosnost: 720 kg

KULIČKOVÉ JEDNOTKY

- BTK3 – Sada kuličkových jednotek – Nosnost: 600 kg
- BTK3SS – Sada kuličkových jednotek z nerezové oceli – Nosnost: 600 kg



PŘEPRAVNÍK TRUBEK

BEZPEČNÁ A SNADNÁ MANIPULACE S TRUBKAMI



Přepravujte trubky bezpečně a efektivně, aniž byste je táhli po zemi. Přepravník trubek (Pipe Buggy) je kompaktní manipulační nástroj o hmotnosti 31,8 kg, který spojuje pevnost s jednoduchou přenosností. Rychloupínací rukojeť a systém s ráčnovým popruhem umožňují jedné osobě snadno zvednout a upevnit trubku na přepravník s minimální námahou. Navržen pro použití ve výrobních dílnách i na staveništích, je jednoduchým řešením pro každodenní manipulaci s trubkami.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Pneumatiky odolné proti propíchnutí pro použití v terénu
- Ráčnový popruh pevně drží trubky na místě
- Odnímatelná rukojeť pro snadné uskladnění

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr trubky: až 304,8 mm (12")
- Délka trubky: až 6,1 m
- Hmotnost trubky: až 450 kg

MULTIFUNKČNÍ STOJANY

MULTIFUNKČNÍ / VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ / STOJANY S VÁLCI PRO TRUBKY

Stojan PJ4 má výškově nastavitelnou konstrukci se dvěma jemně stavitelnými šrouby pro přesné polohování. Hlavice s koly lze také nastavovat jednotlivě. Hlavice multifunkčního stojanu PJ4 má konstrukci „bolt-on“, což znamená, že ji lze snadno odmontovat a používat samostatně jako stojan na podlahu nebo na stůl.

- Maximální nosnost: 2 000 kg
- Maximální průměr trubky: 1 219 mm

- PJ4B – Nosnost: 2 000 kg – Hmotnost: 20 kg – Průměr trubky: až 1 219 mm (48")

PŘIPEVNITELNÝ NOSIČ KOL

- RPS4 – Nosnost: 2 000 kg – Hmotnost: 7 kg – Průměr trubky: až 1 219 mm (48")

MOŽNOSTI STANDARDNÍ V-HLAVY

- V-hlava (PJ3V) – Nosnost: 1 000 kg – Hmotnost: 3,4 kg – Průměr trubky: až 304,8 mm (12")
- Nerezová pouzdra (SSC3-1) – Nosnost: 1 000 kg – Hmotnost: 1 kg – Průměr trubky: 25,4–304,8 mm (1"–12")

MOŽNOSTI SAD KOL – STANDARDNÍ V-HLAVA

- Ocelová kola (SWK3) – Nosnost: 1 000 kg – Hmotnost: 3,4 kg
- Ocelová kola – nerezová ocel (SWK3SS) – Nosnost: 1 000 kg – Hmotnost: 3,4 kg
- Nylonová kola (NWK3) – Nosnost: 450 kg – Hmotnost: 2 kg
- Polyuretanová kola (PWK3) – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 4 kg
- Kuličkové jednotky (BTK3) – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 2,5 kg
- Kuličkové jednotky – nerezová ocel (BTK3SS) – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 2,5 kg

MOŽNOSTI VÁLCOVÉ HLAVY PRO TRUBKY

- Ocelová kola (SWK350) – Nosnost: 1 000 kg – Hmotnost: 4,9 kg
- Ocelová kola – nerezová ocel (SWK350SS) – Nosnost: 1 000 kg – Hmotnost: 4,9 kg
- Nylonová kola (NWK350) – Nosnost: 450 kg – Hmotnost: 4,9 kg
- Polyuretanová kola (PWK350) – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 5 kg

MOŽNOSTI VELKÉ V-HLAVY

- Velká V-hlava (LVH) – Nosnost: 2 000 kg – Hmotnost: 7,6 kg – Průměr trubky: až 609,6 mm (24")
- Nerezová pouzdra (SSC4) – Nosnost: 2 000 kg – Hmotnost: 1 kg – Průměr trubky: až 609,6 mm (24")

MOŽNOSTI SAD KOL – VELKÁ V-HLAVA

- Ocelová kola (SWK4) – Nosnost: 2 000 kg – Hmotnost: 10,5 kg
- Ocelová kola – nerezová ocel (SWK4SS) – Nosnost: 2 000 kg – Hmotnost: 10,5 kg
- Nylonová kola (NWK4) – Nosnost: 450 kg – Hmotnost: 8,5 kg
- Polyuretanová kola (PWK4) – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 11,5 kg
- Kuličkové jednotky (BTK4) – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 8,5 kg
- Kuličkové jednotky – nerezová ocel (BTK4SS) – Nosnost: 600 kg – Hmotnost: 8,5 kg

KLECOVÉ SVORKY

Klecové svorky představují ekonomický způsob zarovnání trubek jedné velikosti. Jsou k dispozici ve třech verzích: manuální, ráčnové a hydraulické, aby vyhověly různým aplikacím a průmyslovým odvětvím. Tyto svorky jsou dostupné ve dvou stylech – „Tack“ a „No Tack“. Typ „Tack“ má rovné příčné tyče a svorka se odstraňuje z trubky před svařováním. Oblíbenější model „No Tack“ má obloukové příčné tyče, které umožňují 90% obvodové svařování bez nutnosti svorku odstraňovat.

Tyto svorky se hojně používají v průmyslu díky schopnosti pevně držet trubky na místě a zajistit jejich správné polohování během svařovacího procesu.


Všechny uvedené klecové svorky jsou vyrobeny pro náročná použití, s použitím vysoce kvalitních materiálů a konstrukce, které zajišťují dlouhou životnost a odolnost. Splňují průmyslové normy, což zaručuje bezpečné a efektivní použití.

MCC

MANUÁLNÍ EXTERNÍ UPÍNACÍ SVĚRKA

- Neuvolní se během svařování
- Snadno použitelné
- Verze i z nerezové ocele


NÁZEV	KÓD
Manuální XL svorka 4"/102 mm	CCM4
Manuální XL svorka 6"/152 mm	CCM6
Manuální XL svorka 8"/203 mm	CCM8
Manuální XL svorka 10"/254 mm	CCM10
Manuální XL svorka 12"/305 mm	CCM12
Manuální XL svorka 14"/356 mm	CCM14
Manuální XL svorka 16"/406 mm	CCM16
Manuální XL svorka 18"/457 mm	CCM18
Manuální XL svorka 20"/508 mm	CCM20
Manuální XL svorka 24"/610 mm	CCM24

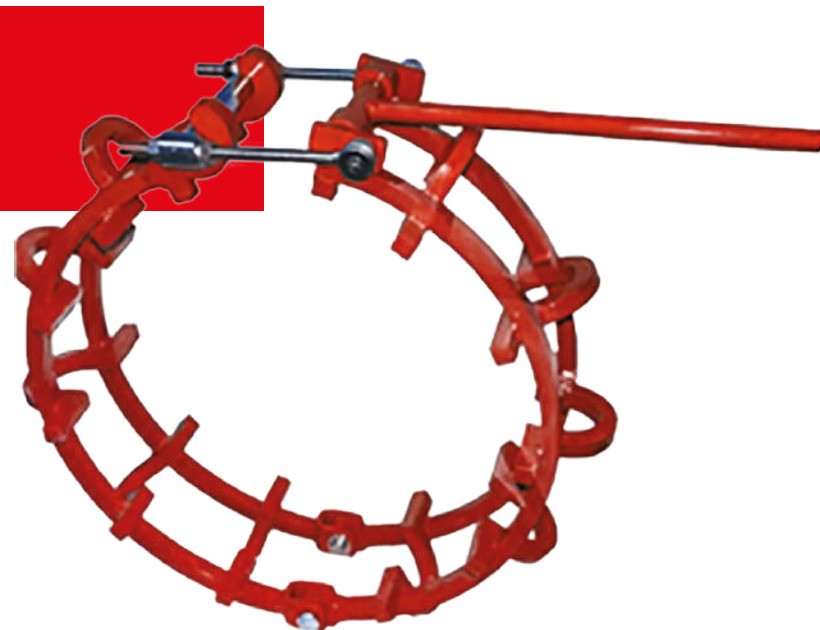

RCC

RÁČNOVÁ EXTERNÍ UPÍNACÍ SVĚRKA

Ráčnová externí upínací svěrka je velmi pevná a přesná, ale i lehká, buď se std. plochými příčnými tyčemi CROSIS nebo s klenu-
tými příčnými tyčemi bez stehů. Přesné závity Acme zjišťují velkou pevnost a snadnou obsluhu. Neuvolňuje se během svařování.
Uzavřený mechanismus proti usazování nečistot. Varianta i pro nerez.

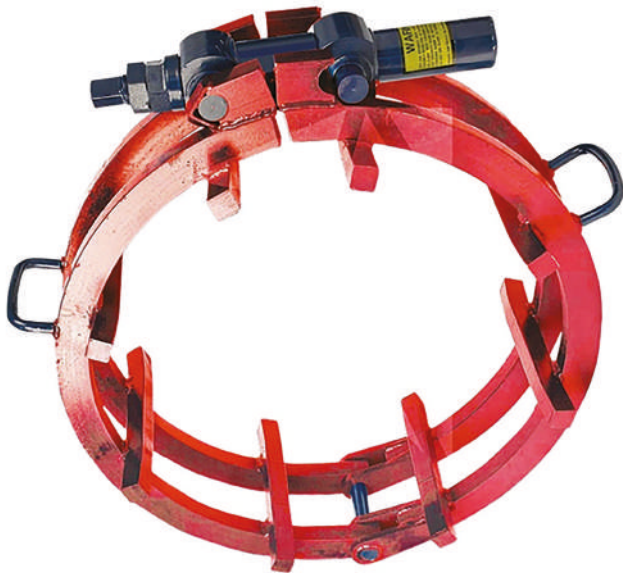

NÁZEV	KÓD
Ráčnová XL svorka 12"/305 mm	CCR12
Ráčnová XL svorka 14"/356 mm	CCR14
Ráčnová XL svorka 16"/406 mm	CCR16
Ráčnová XL svorka 18"/457 mm	CCR18
Ráčnová XL svorka 20"/508 mm	CCR20
Ráčnová XL svorka 24"/610 mm	CCR24
Ráčnová XL svorka 28"/711 mm	CCR28
Ráčnová XL svorka 30"/762 mm	CCR30
Ráčnová XL svorka 32"/813 mm	CCR32
Ráčnová XL svorka 34"/864 mm	CCR34
Ráčnová XL svorka 36"/914 mm	CCR36
Ráčnová XL svorka 40"/1016 mm	CCR40
Ráčnová XL svorka 42"/1067 mm	CCR42
Ráčnová XL svorka 48"/1219 mm	CCR48
Ráčnová XL svorka 54"/1372 mm	CCR54
Ráčnová XL svorka 60"/1524 mm	CCR60

HCC

HYDRAULICKÁ EXTERNÍ UPÍNACÍ SVĚRKA

NÁZEV	KÓD
Hydraulická XL svorka 20"/508 mm	CCH20
Hydraulická XL svorka 24"/610 mm	CCH24
Hydraulická XL svorka 28"/711 mm	CCH28
Hydraulická XL svorka 30"/762 mm	CCH30
Hydraulická XL svorka 32"/813 mm	CCH32
Hydraulická XL svorka 34"/864 mm	CCH34
Hydraulická XL svorka 36"/914 mm	CCH36
Hydraulická XL svorka 40"/1016 mm	CCH40
Hydraulická XL svorka 42"/1067 mm	CCH42
Hydraulická XL svorka 48"/1219 mm	CCH48
Hydraulická XL svorka 54"/1372 mm	CCH54
Hydraulická XL svorka 60"/1524 mm	CCH60



- Nosnost až 12 000kg
- Varianty i pro nerezovou ocel
- K dispozici i segmentové verze

CENTROVACÍ OBRUČE

- Ultrarychlé, přesné a snadno použitelné centrovací obruče z nerezové/acidovzdorné oceli
- Minimalizují chyby při montáži a svařování
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Velikosti podle DN: DN65 – DN1500
- Velikosti podle NS: NS100 – NS1500
- Obruče velikosti 350 a větší jsou kompatibilní jak s DN, tak s NS rozměry
- K utažení obruče se používá napínák (k dispozici 3 velikosti) – zajišťuje co nejpřesnější vystředění



ZÁKLADNÍ SADA CENTROVACÍCH OBRUČÍ


Kód 3040

- Obsahuje obruče velikostí DN150, DN200, DN250,
DN300, DN350, DN400 a DN500
- Součástí je Základní napínák (kód produktu 3010)
- Hmotnost: 10,2 kg

MINISET CENTROVACÍCH OBRUČÍ

Kód 3060

- Obsahuje obruče velikostí DN65, DN80, DN100 a DN125
- Součástí je Mini napínák (kód produktu 3030)
- Součástí je držák obručí do kufru (kód produktu 3050)
- Hmotnost: 2,4 kg

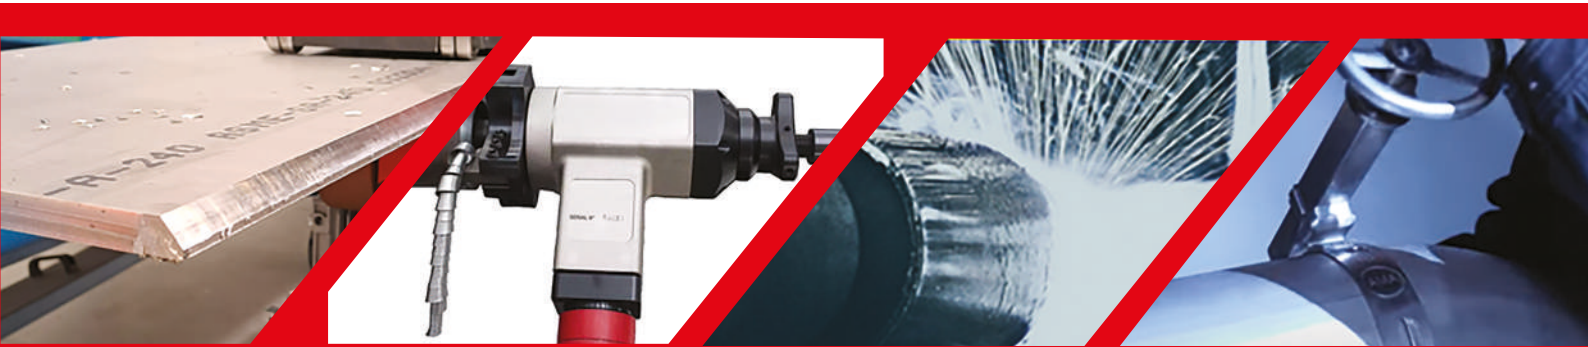

NAPÍNÁKY PRO CENTROVACÍ OBRUČE

MINI NAPÍNÁK

Kód 3030

- Nerezová ocel
- Vybaven axiálními ložisky
- Pro obruče velikostí DN65–DN125
- Hmotnost: 0,9 kg



ZÁKLADNÍ NAPÍNÁK

Kód 3010

- Nerezová ocel
- Vybaven axiálními ložisky
- Pro obruče velikostí DN150–DN/NS500
- Hmotnost: 2,3 kg



VELKÝ NAPÍNÁK

Kód 3020

- Nerezová ocel
- Vybaven axiálními ložisky
- Pro obruče od DN/NS600 a větší (o 50 mm delší rozpětí, větší torzní síla, vhodný i pro silnostěnné trubky)
- Hmotnost: 2,4 kg
- Obruče DN/NS600 a větší jsou dvoudílné → vyžadují dva napínáky pro správné utažení



HD ROTÁTOR SADA


- S patentovanou sadou HD Rotator lze i velké trubky otáčet snadno a ergonomicky
- Motorizované válečky otáčejí trubky o průměru až 1 000 mm a baterie vydrží až celý pracovní den
- Sada HD Rotator zahrnuje motorizovaný HD Rotator, ruční váleček HD Table a robustní stojan na trubky HD Support

HD ROTÁTOR

Kód 6010

- Motorizovaný, snadno přemístitelný, robustní rotační stojan na trubky
- Pro průměry trubek 100 – 1 000 mm
- Provoz na baterii i ze sítě
- Ergonomická pracovní poloha
- Rozsah nastavení výšky 440 – 870 mm (od spodní části trubky)
- Výška se nastavuje ručně pomocí hydraulického čerpadla
- Prostorově nenáročný, snadno přemístitelný na kolečkách

- Při použití pevně stojí na nohách
- Dobré uchycení díky válečkovému pásu, který drží trubku pevně proti rotačním kolům
- Rychlost lze regulovat pedálem nebo potenciometrem na ovládacím panelu
- Směr otáčení trubky se volí pomocí nožních pedálů
- Výsuvný držák na úhlovou brsku
- Maximální zatížení 1 500 kg
- Hmotnost 215 kg

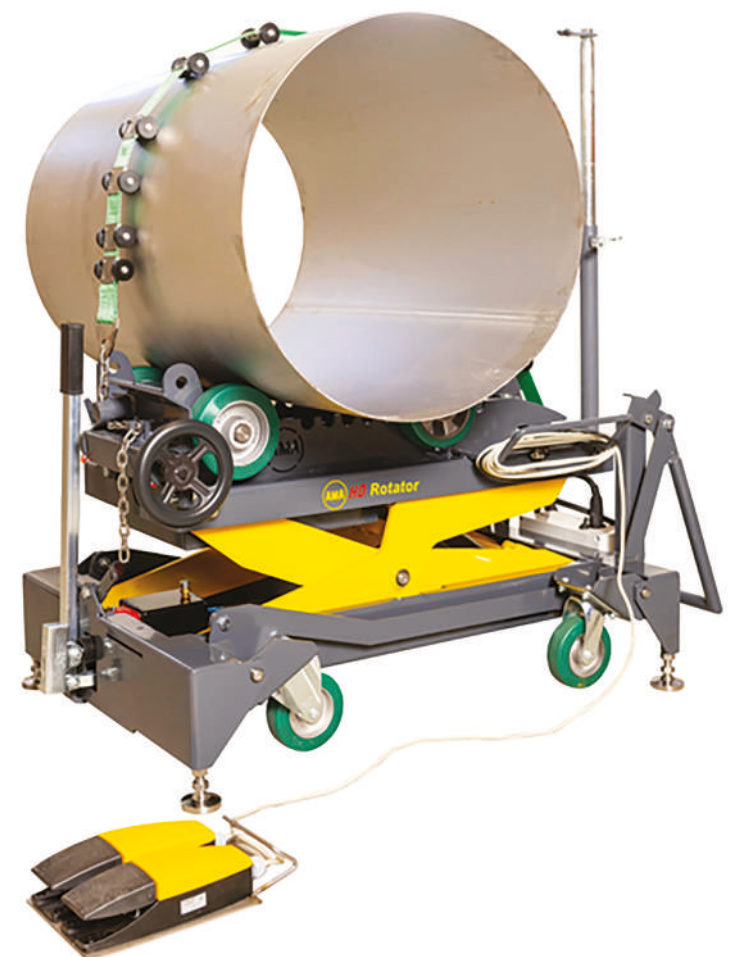

HD STŮL

Kód 6020

- Robustní hydraulický ruční válečkový stůl
- Nemotorizovaný stojan na trubky
- Pro průměry trubek 100 – 1 000 mm
- Skvělý pomocný stojan při použití s HD Rotátorem
- Trubky se hladce otáčejí na gumových kolech
- Vybaven upevňovacím řetězem → lze použít i samostatně bez motorizovaného rotátoru
- Výška se nastavuje ručně pomocí hydraulického čerpadla
- Rozsah nastavení výšky 440 – 870 mm (od spodní části trubky)
- Ergonomická pracovní poloha
- Úsporný na prostor, snadno přemístitelný na kolečkách
- Při použití pevně stojí na nohách
- Výsuvný držák na úhlovou brsku
- Maximální zatížení 1 500 kg
- Hmotnost 165 kg



HD STOJAN

Kód 6040

- Robustní pozinkovaný stojan na trubky s kuličkovými válečky
- Praktický pomocný stojan pro použití s rotátory HD
- Pro průměry trubek 100 – 1 200 mm
- Trubky se hladce otáčejí na nerezových kuličkových válečcích
- Výšku lze nastavit i s nasazenou trubicí
- Snadno přemístitelný naklopením na kolečka
- Maximální zatížení 900 kg
- Hmotnost 43 kg



ROLLER

OTOČNÝ STOJAN NA TRUBKY S BEZDRÁTOVÝM OVLÁDÁNÍM

Roller je dodáván namontovaný na stojanu A a je vhodný jak pro prefabrikaci, tak pro použití na stavbě.

Nové bezdrátové ovládání Bluetooth umožňuje svařování i na vzdálenost až 25 metrů od otočného stojanu Roller! Bezdrátové ovládání snižuje množství kabelů na pracovišti a nyní lze otáčky řídit buď pedálem, nebo ručně pomocí ovládacího knoflíku na řídicí jednotce.

Zařízení otáčí trubky požadovanou rychlostí, takže svařeč nemusí neustále měnit polohu.

Kód 7070



- Výrazně zlepšuje kvalitu svařovaných svarů
- Umožňuje svařování obtížných materiálů v jedné ergonomické poloze
- Minimalizuje rozdíly v dovednostech mezi jednotlivými svářeči
- Zvyšuje produktivitu práce
- Zjednodušuje práci svařeče
- Umožňuje svařování trubek metodami MIG/MAG

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vhodné pro průměry trubek	30–508 mm
Hmotnost	23 kg (+ stojan A 33 kg)
Maximální krouticí moment	30 Nm
Napětí	220/230 V
Proud / Frekvence / Výkon	0,9 A / 50–60 Hz / 100 W
Maximální rychlost otáčení	1,7 m/min
Certifikace	CE
Připojení	Bluetooth mezi zařízením a řídicí jednotkou
Nabíjení řídicí jednotky	USB-C konektor (nabíječka součástí dodávky)
Baterie řídicí jednotky	Li-Ion, 3,7 V / 3300 mAh



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód 4011

- Sada gumových kol:
Sada obsahuje dva páry gumových kol
- Nosnost: 1500 kg / sada

ROLLER

ROTAČNÍ STOJAN NA TRUBKY

Patentovaný rotační stojan Roller je dodáván namontovaný na stojanu A a je vhodný jak pro přípravné dílny, tak pro montáže v terénu.

Zařízení otáčí trubky požadovanou rychlostí, takže svářeč nemusí neustále měnit svou polohu. Roller výrazně zefektivňuje práci v mnoha fázích:

- Umožňuje snadnější řezání úhlovou bruskou
- Zrychluje a zjednodušuje svařování a bodování (bez přerušení – svar vypadá jako z robotu)
- Ulehčuje čištění kořenových svarů a kartáčování svarových housenek
- Vhodný pro všechny ruční metody svařování: MIG, MAG, obalenou elektrodu i TIG
- Umožňuje svařování obtížných materiálů v jedné ergonomické poloze
- Zrychluje kartáčování svarů z nerezové oceli
- Rychloupínací mechanismus pro snadnou montáž a demontáž ze stojanu A



Kód 7010

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vhodné pro průměry trubek	30–508 mm
Hmotnost	23 kg (+ stojan A 33 kg)
Maximální krouticí moment	30 Nm
Napětí	220/230 V
Proud	0,9 A
Frekvence	50/60 Hz
Výkon	100 W
Maximální rychlost otáčení	1,25 m/min
Certifikace	Patentováno, označení CE

POZNÁMKY



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód 4011

- Sada gumových kol:
Sada obsahuje dva páry gumových kol
- Nosnost: 1500 kg / sada



ÚKOSOVÁNÍ | ODJEHLOVÁNÍ | VRTÁNÍ | BROUŠENÍ | ŘEZÁNÍ



PRODEJ

**ZAKÁZKOVÉ
PRÁCE**

PRONÁJEM

PROČ SI VYBRAT NÁS?

- 30 let zkušeností
- Nákladově efektivní řešení
- Technická podpora
- Řešení šitá na míru

www.bevel.cz www.bevel.net

BEVEL, s.r.o. Trnkova 3069/117L, 628 00 Brno